

## Produktbeskrivning

Detta är en modern brandventilator med ett motordrivet uppåtgående lock. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

## Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

## Lock

Locket öppnar 160° och har en välvd kupol i 2, 3 eller 4-skits klar eller opaliserad akrylplats. Akrylen är UV skyddad för längsta livslängd.

## Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

## Öppningssystem



Brandventilatorn är försedd med en 36V. motortravers för elektrisk öppning.



## Tillbehör

- Funktion för komfortventilation
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Regn och vindgivare för styrning av komfortventilation
- Termostat för styrning av komfortventilation
- Lackad sarg
- Kupolen kan levereras i form av pyramid eller sadeltak
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvårande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230mm massiv träsgarg finns som alternativ

## Storlekar, tekniska data

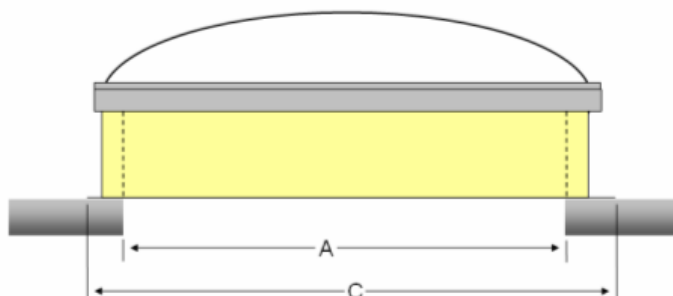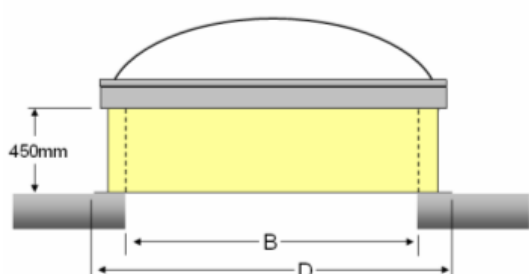

Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Geometrisk area, m <sup>2</sup>
1010	1000x1000	1170	1170	1,00
1212	1200x1200	1370	1370	1,44