

Produktbeskrivning

Detta är en modern brandventilator med ett motordrivet uppåtgående lock. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

Lock


Det ljusgenomsläppliga locket öppnar 160° och tillverkas av bågformad polykarbonat för största hållfasthet och livslängd. Polykarbonaten är UV skyddad och finns i både klart och opaliserat utförande. Locket kan fås i 5 eller 9 skikt.

Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

Öppningssystem



Brandventilatorn är försedd med en 36V. motortravers för elektrisk öppning.

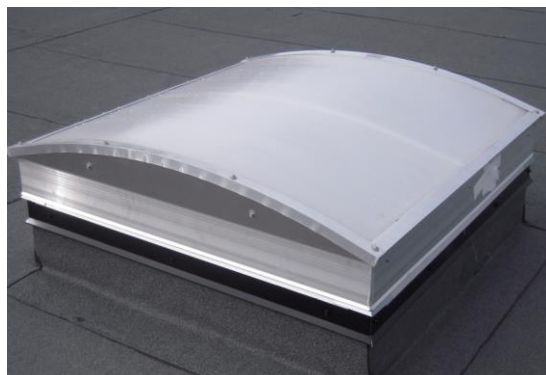

Tillbehör

- Funktion för komfortventilation
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Regn och vindgivare för styrning av komfortventilation
- Termostat för styrning av komfortventilation
- Lackad sarg
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvarande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230mm massiv träsgarg finns som alternativ

Storlekar, tekniska data

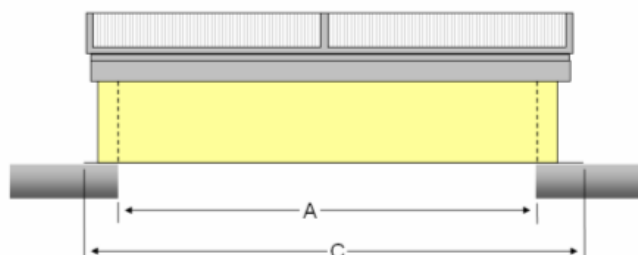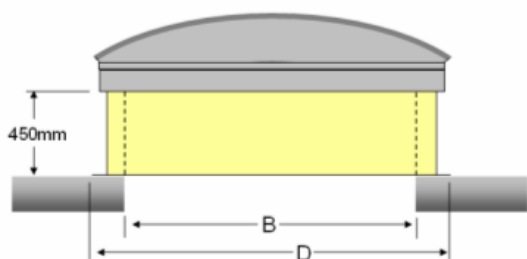

Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Geometrisk area, m ²
912	900x1200	1070	1370	1,08
1010	1000x1000	1170	1170	1,00
1212	1200x1200	1370	1370	1,44
2010	2000x1000	2170	1170	2,00
1812	1800x1200	1970	1370	2,16
2412	2400x1200	2570	1370	2,88