

## Produktbeskrivning

Detta är en modern brandventilator med uppåtgående plåtlock. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

## Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

## Lock


Det ljusgenomsläppliga locket öppnar 140° och tillverkas av bågformad polykarbonat för största hållfasthet och livslängd. Polykarbonaten är UV skyddad och finns i både klart och opaliserat utförande. Locket kan fås i 5 eller 9 skikt.

## Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

## Öppningssystem



Brandventilatorn är försedd med 72°C smältsäkring samt utvändigt handtag för provöppning. Tre gastryckfjädrar öppnar locket vid brandventilation.

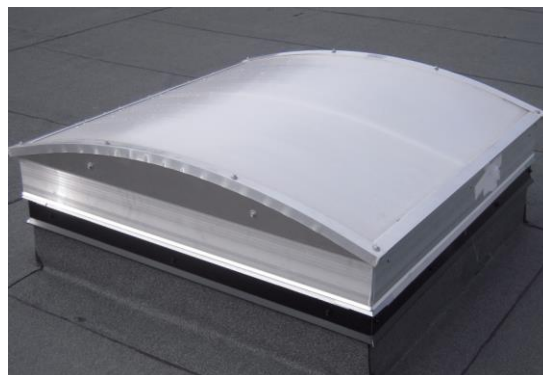

## Tillbehör

- Hållmagnet 24V, 1W
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Lackad sarg
- Lackat lock
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvarande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230mm massiv träsgarg finns som alternativ

## Storlekar, tekniska data

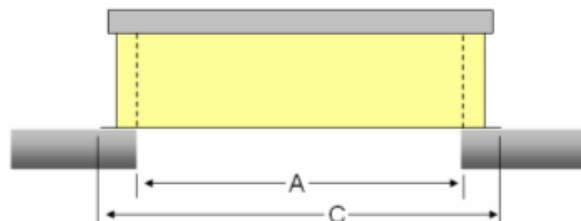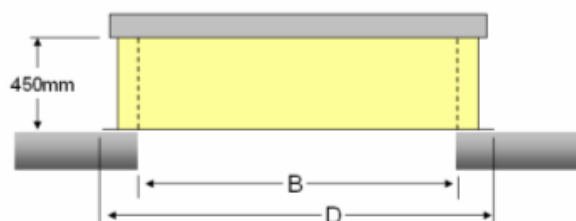

Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Geometrisk area, m <sup>2</sup>
912	900x1200	1070	1370	1,08
1010	1000x1000	1170	1170	1,00