

Produktbeskrivning

Detta är en modern brandventilator med uppåtgående plåtlock. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

Lock

Locket öppnar 140° och är tillverkat med invändig och utvändigt aluzinkplåt. Det är isolerat med 50mm cellplast.

Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

Öppningssystem



Brandventilatorn är försedd med 72°C smältsäkring samt utvändigt handtag för provöppning. Tre gastryckfjädrar öppnar locket vid brandventilation.



Tillbehör

- Hållmagnet 24V, 1W
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Lackad sarg
- Lackat lock
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvårande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230mm massiv träsgarg finns som alternativ

Storlekar, tekniska data

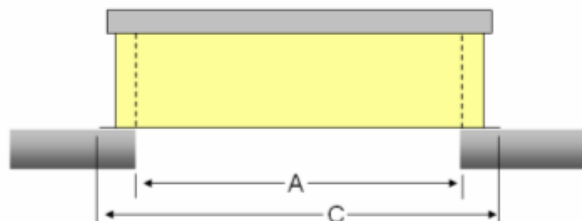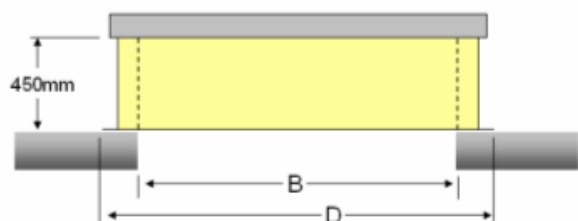

Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Geometrisk area, m ²
912	900x1200	1070	1370	1,08
1010	1000x1000	1170	1170	1,00